

## Podsumowanie cech użytkowych

Pionowy organizator kabli krosowych stanowi doskonale uzupełnienie ramy RAA-00002 lub analogicznej 19" otwartej ramy kompatybilnej z tym rozwiązaniem. Umożliwia funkcjonalne i estetyczne ułożenie kabli krosowych wpiętych w panele krosowe z zachowaniem wymaganego promienia gięcia w celu uzyskania optymalnych parametrów transmisyjnych.

- Pasuje do standardowych 19-calowych stojących ram montażowych kompatybilnych z tym systemem
- Umożliwia poprawienie funkcjonalności już istniejących instalacji bez zwiększania dotychczasowych inwestycji sprzętowych
- Umożliwia maksymalne wykorzystanie infrastruktury budynku
- Zapewnia doskonale wykorzystanie miejsca poprzez zwiększenie gęstości upakowania paneli krosowych (dzięki prowadnicom bocznym nie trzeba stosować paneli z wieszakami)
- Mocne i elastyczne poliwęglanowe prowadnice kabli
- Trwała i lekka konstrukcja utrzymuje kable doskonale wyrównane względem poszczególnych paneli krosowych, zachowując niezbędny promień gięcia. Łagodne krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli
- Montowane na śruby prowadnice grzebieniowe umożliwiają łatwą modyfikację ułożenia kabli krosowych do 2-3 U. Prowadnice są wymienne!
- Uchwyty zabezpieczające zatrzaskiwane na końcach prowadnic grzebieniowych idealnie utrzymują kable w poziomie podczas eksploatacji oraz prac konserwacyjnych
- Drzwi z wygodnym zamkiem dają łatwy i szybki dostęp oraz mogą być otwierane na lewo lub na prawo przy użyciu wpuszczanych klamek
- Szpule zapasu kabla montowane są bez specjali-

stycznych narzędzi

- Modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczną konfigurację wyposażenia dzięki dodatkowym zestawom akcesoriów i drzwi tylnych

## Parametry mechaniczne

### Materiał

Stelaże Blacha stalowa, walcowana

Drzwi: Aluminium

Szpule zapasu kabla: ABS

Uchwyty: ABS

Organizatory kabli: ABS

Uchwyt zabezpieczający: Poliwęglan

### Kolor

Stelaże i drzwi: Czarny lakier

proszkowy

Akcesoria: Czarny

Uchwyty: Czarny

Organizatory kabli: Czarny

Uchwyt zabezpieczający: Czarny

### Wymiary (mm)

(Szerokość x Głębokość x Wysokość):

Stelaż 12": 304,8 mm x 448,2 mm x 2079,3mm

Stelaż 8": 203,8 mm x 448,2 mm x 2079,3 mm

Drzwi 12": 304,8 mm x 25,4 mm x 2079,3 mm

Drzwi 8": 203,8 mm x 25,4 mm x 2079,3 mm

### Poziomy organizator kabli

1U: 482 mm x 136,6 mm x 48,9 mm

2U: 482 mm x 136,4 mm x 89 mm

Szpule: 90 mm x 151,5 mm x 143,86 mm


Uchwyty: 186,7 mm x 12,7 mm x 176,8 mm

Uchwyt

zabezpieczający 12": 292,8 mm x 5,87 mm x 33,5 mm

Uchwyt

zabezpieczający 8": 191,2 mm x 5,87 mm x 33,5 mm

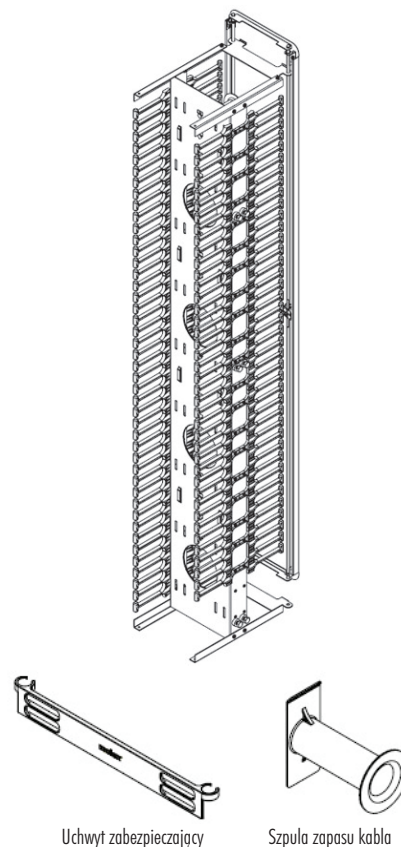

### Waga (kg)

Stelaż 12": 29kg

Stelaż 8": 25,5kg

Drzwi 12": 3,7kg

Drzwi 8": 3,0kg

Poziomy organizator kabli 1U: 1,0kg

Poziomy organizator kabli 2U: 1,34kg

Szpule: 0,08kg

Uchwyty: 0,10kg

Uchwyt zabezpieczający 12": 0,04kg

Modkod	Nazwa
CMA-00083	Prowadnica pionowa 12-calowa do systemu VRM
CMA-00084	Prowadnica pionowa 8-calowa do systemu VRM
CMA-00085	Panel porządkujące przebiegi kablowe VRM 1U
CMA-00087	Panel porządkujące przebiegi kablowe VRM 2U
CMA-00088	Uchwyty zabezpieczające do prowadnicy 12-calowej (5szt)
CMA-00089	Szpule zapasu kabla - 2szt
CMA-00090	Prowadnice grzebieniowe VRM - 5szt
CMA-00091	Drzwi przednie do prowadnicy 12-calowej VRM
CMA-00092	Drzwi przednie do prowadnicy 8-calowej VRM
CMA-00096	Uchwyty zabezpieczające do prowadnicy 8-calowej (5szt)

## MOLEX PREMISE NETWORKS

**Molex Premise Networks**  
Corporate Headquarters  
Tel. +1 603 324 0200  
www.molexpn.com

**Western Europe**  
Headquarters  
Tel +44 (0) 1489 572111  
www.molexpn.co.uk

**Eastern Europe Headquarters**  
Polska  
Tel. +48 22 333 81 50  
www.molexpn.com.pl

**Asia Headquarters**  
Tel. + 852 2637 3111  
www.molexpn.com.hk

**South Pacific**  
Headquarters  
Tel. + 61 3 9971 7111  
www.molexpn.com.au

**Molex Incorporated**  
Tel. +1 630 969 4550  
www.molex.com